

# Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S1

XAC1200 ve XAC1900 Modellerinde önce telefondan gelen RJ11 Telefon kablosunu Adaptörde bulunan RJ11 portuna takıyoruz



Adaptörden gelen kablolardan birini Power kısmına diğer Ethernet kablosunu internet yazan kısma takıyoruz



Modeminizi Ethernet kablosu ile bir bilgisayara bağlayınız İnternet Explorer sayfası açınız adresi kısmına [linksysmartwifi.com](http://linksysmartwifi.com) yazınız Açılan sayfadaki kutucukları işaretleyip ileri kısmına basınız

Modemin arayüzüne giriş için [linksysmartwifi.com](http://linksysmartwifi.com) yazınız

LINKSYS Smart Wi-Fi Kurulumu

Linksys Smart Wi-Fi Kurulumu routerınızı kurmanıza ve İnternet'e bağlamanıza yardımcı olur. Yeni kablosuz ev ağı için yalnızca birkaç dakikada çevrim içi olur.

Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

Bu yazılımı kullanmak için Lisans Şartlarını okudum ve kabul ediyorum

Kurulumu atlamak ve routerımı elle yapılandırmak istiyorum


Gelecekte Kurulum'a erişmek için routerınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir.

Geri İleri

# Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S2

Ürün size internet bağlantısı koptu hatası verecektir

Ürününüz internete bağlı olmadığı için İnternet ayarlarınızı yapmanız için Oturum aç kısmına tıklayınız

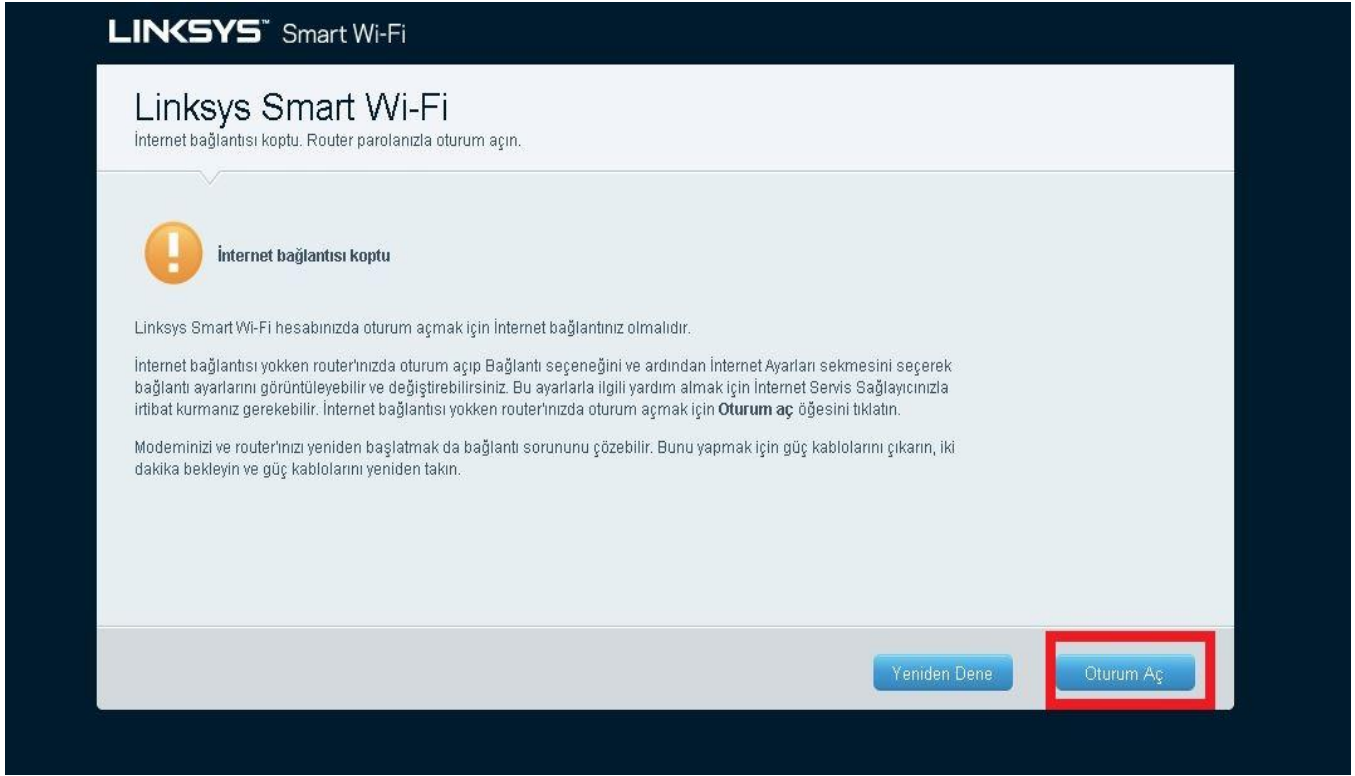

**LINKSYS™** Smart Wi-Fi

## Linksys Smart Wi-Fi

İnternet bağlantısı koptu. Router parolanızla oturum açın.

**! İnternet bağlantısı koptu**


Linksys Smart Wi-Fi hesabınızda oturum açmak için İnternet bağlantınız olmalıdır.

İnternet bağlantısı yokken router'ınızda oturum açıp Bağlantı seçeneğini ve ardından İnternet Ayarları sekmesini seçerek bağlantı ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarlarla ilgili yardım almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla irtibat kurmanız gerekebilir. İnternet bağlantısı yokken router'ınızda oturum açmak için **Oturum aç** öğesini tıklayın.

Modeminizi ve router'ınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorununu çözebilir. Bunu yapmak için güç kablolarını çıkarın, iki dakika bekleyin ve güç kablolarını yeniden takın.

Yeniden Dene Oturum Aç

Açılan sayfada Router'a eriş kısmına şifre olarak admin yazınız ve oturum aç kısmına tıklayınız

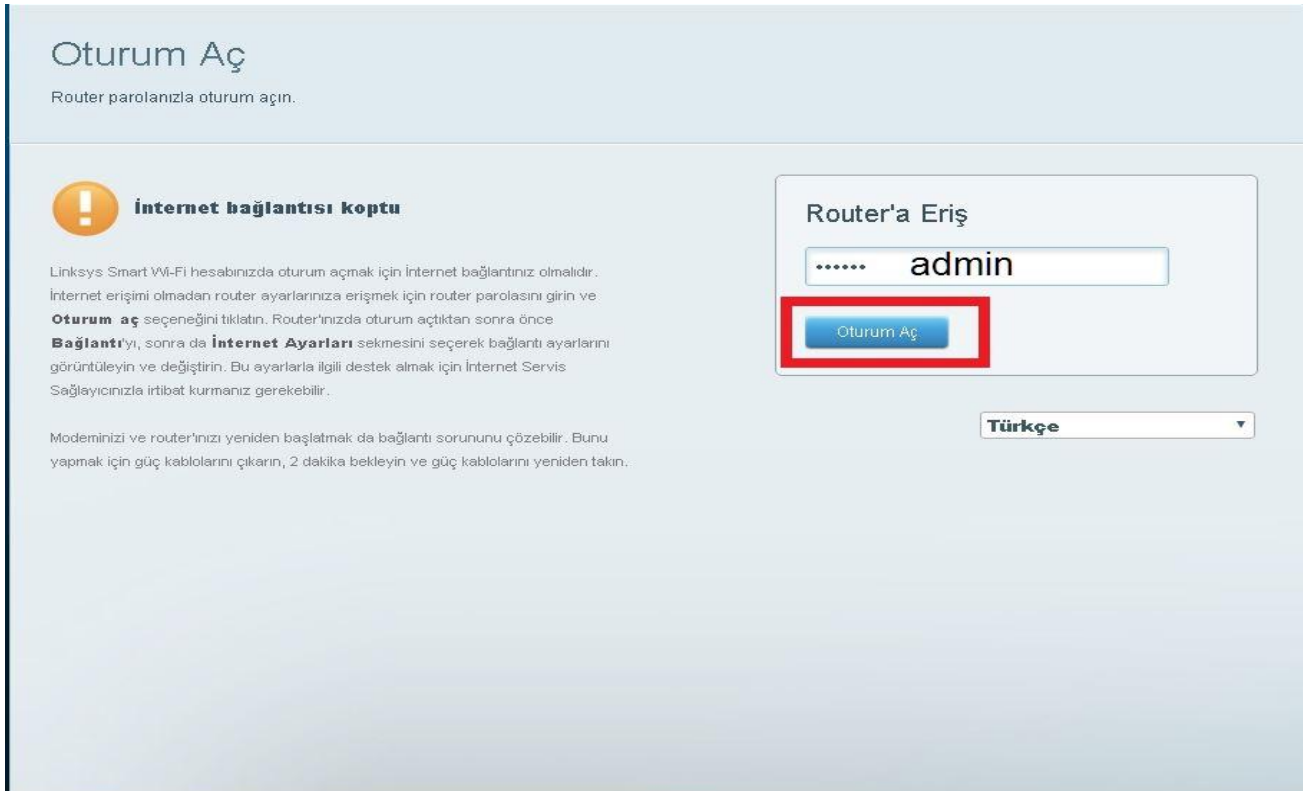

## Oturum Aç

Router parolanızla oturum açın.

**! İnternet bağlantısı koptu**

Linksys Smart Wi-Fi hesabınızda oturum açmak için İnternet bağlantınız olmalıdır. İnternet erişimi olmadan router ayarlarınıza erişmek için router parolasını girin ve **Oturum aç** seçeneğini tıklayın. Router'ınızda oturum açtıktan sonra önce **Bağlantı**'yı, sonra da **İnternet Ayarları** sekmesini seçerek bağlantı ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin. Bu ayarlarla ilgili destek almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla irtibat kurmanız gerekebilir.

Modeminizi ve router'ınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorununu çözebilir. Bunu yapmak için güç kablolarını çıkarın, 2 dakika bekleyin ve güç kablolarını yeniden takın.

**Router'a Eriş**

..... admin

Oturum Aç

Türkçe

# Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S3

Açılan sayfada Bağlantı Kısımına tıklayınız buradan Power Modem kısmını seçiniz

VPI:8 VCI:35 olarak yazınız ve uygula kısmına basınız bu işlem biraz sürebilir

The screenshot shows the 'Bağlantı' (Connection) page in the Linksys router's web interface. The 'Power Modem' tab is selected. The 'Power Modemi aktif hale getir:' (Enable Power Modem) toggle is turned on. Under 'DSL Ayarları' (DSL Settings), the 'Çoklama:' (Modulation) is set to 'LLC'. The 'QoS Tipi:' (QoS Type) is set to 'UBR'. The 'PCR:' (Peak Cell Rate) and 'SCR:' (Sustained Cell Rate) are both set to '4000'. The 'VPI:' (Virtual Path Identifier) is set to '8' and the 'VCI:' (Virtual Circuit Identifier) is set to '35'. The 'DSL Modülasyonu:' (DSL Modulation) is set to 'MultiMode'. The 'Uygula' (Apply) button is highlighted with a red box.

Ayarlar yapıldıktan sonra Aynı sayfadan internet ayarları kısmına tıklayınız Buradan servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adı ve şifresini yazınız Kullanıcı adınızın sonunda mutlaka @ttnet yada @smileadsl.net - @dsmart internet sağlayıcınızın ismi yazması gerekiyor(123456789@ttnet) @ uzantısının sonunda servis sağlayıcınızın ismi yazmazsanız internete bağlanamazsınız Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra uygula kısmına basınız

The screenshot shows the 'Bağlantı' (Connection) page in the Linksys router's web interface, with the 'İnternet Ayarları' (Internet Settings) tab selected. The 'İnternet Bağlantısı Türü' (Internet Connection Type) is set to 'PPPoE'. The 'Kullanıcı adı:' (Username) field contains 'Kullanıcı adınız' and the 'Parola:' (Password) field contains 'Kullanıcı şifreniz'. The 'Bağlantı Modu:' (Connection Mode) is set to 'Bağlı tut' (Keep connected). The 'Yeniden Arama Süresi:' (Retry Interval) is set to '30' seconds. The 'Uygula' (Apply) button is highlighted with a red box.

# Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S4

Tekrar Aynı sayfada bulunan Temel ayarlardan kablosuz isim ve şifre ayarlarını yapınız

5GHz olan Kablosuz Bandına verdiğiniz ismin sonunda mutlaka 5GHz yazması gerekiyor

5GHz Bandı her cihazda olmayabilir cihazlara göre değişiklik gösterebilir

2.4GHz Kablosuz olan kısmına herhangi bir uzantı yazmanıza gerek yok Her 2 Kablosuza aynı isim ve şifreyi yazabilirsiniz Kablosuz isim ve şifre belirledikten sonra uygula kısmına basınız

The screenshot shows the Linksys router configuration interface. The 'Bağlantı' (Connection) tab is selected, and the 'Temel' (Basic) sub-tab is active. The 'Ağ Adı ve Parola' (Network Name and Password) section is highlighted with a red box. The 2.4 GHz network name is 'Linksys00532', the 2.4 GHz password is '1wrvu9ikii', the 5 GHz network name is 'Linksys00532\_5GHz', and the 5 GHz password is '1wrvu9ikii'. The 'Router Parolası' (Router Password) field is also visible. The 'Power Modem Bellenim Güncelleştirme' (Power Modem Firmware Update) section is also visible, showing the current version and update options. The 'Saat Dilimi' (Time Zone) is set to '(GMT-08:00) Pasifik Saati (ABD ve Kanada)'. The 'Etkinlik Işıkları' (Activity Lights) section is also visible.

Web : <http://www.linksys.com/tr/>

Web: <http://www.segment.com.tr/>