

Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S 1

XAC1200 ve XAC1900 Modellerinde önce telefondan gelen RJ11 Telefon kablosunu Adaptörde bulunan RJ11 portuna takıyoruz



Adaptörden gelen kablolardan birini Power kısmına diğer Ethernet kablosunu internet yazan kısma takıyoruz



Modeminizi Ethernet kablosu ile bir bilgisayara bağlayınız İnternet Explorer sayfası açınız adresi kısmına linksysmartwifi.com yazınız Açılan sayfadaki kutucukları işaretleyip ileri kısmına basınız

Modemin arayüzüne giriş için linksysmartwifi.com yazınız

LINKSYS Smart Wi-Fi Kurulumu

Linksys Smart Wi-Fi Kurulumu routerınızı kurmanıza ve İnternet'e bağlamanıza yardımcı olur. Yeni kablosuz ev ağızınız yalnızca birkaç dakikada çevrimdışı olur.

Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

Bu yazılımı kullanmak için Lisans Şartlarını okudum ve kabul ediyorum


Kurulumu atlamak ve routerımı elle yapılandırmak istiyorum

Gelecekte Kurulum'a erişmek için router'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir.

Geri İleri

Ürün size internet bağlantısı koptu hatası verecektir

Ürününüz internete bağlı olmadığı için İnternet ayarlarınızı yapmanız için Oturum aç kısmına tıklayınız

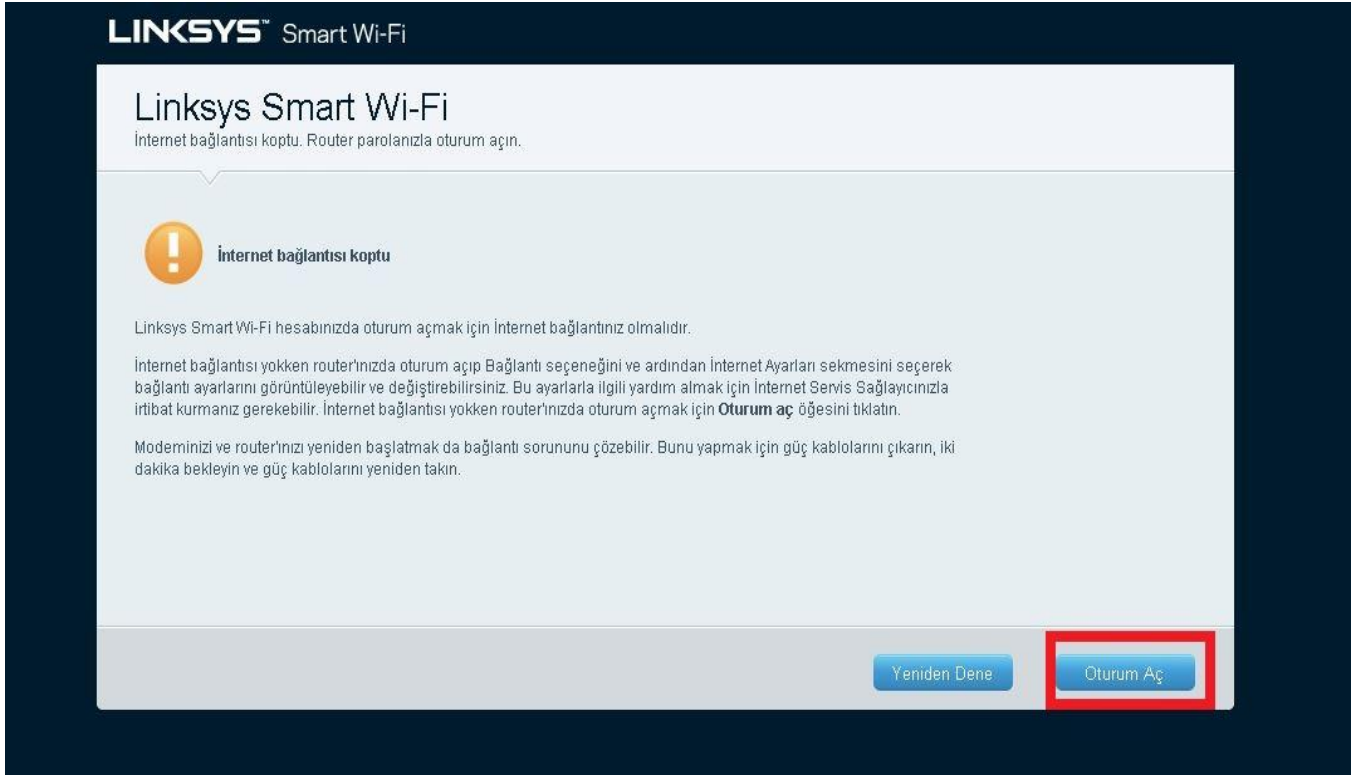

LINKSYS™ Smart Wi-Fi

Linksys Smart Wi-Fi

İnternet bağlantısı koptu. Router parolanızla oturum açın.

! **İnternet bağlantısı koptu**


Linksys Smart Wi-Fi hesabınızda oturum açmak için İnternet bağlantınız olmalıdır.

İnternet bağlantısı yokken router'ınızda oturum açıp Bağlantı seçeneğini ve ardından İnternet Ayarları sekmesini seçerek bağlantı ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarlarla ilgili yardım almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla irtibat kurmanız gerekebilir. İnternet bağlantısı yokken router'ınızda oturum açmak için **Oturum aç** öğesini tıklayın.

Modeminizi ve router'ınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorununu çözebilir. Bunu yapmak için güç kablolarını çıkarın, iki dakika bekleyin ve güç kablolarını yeniden takın.

Yeniden Dene Oturum Aç

Açılan sayfada Router'a eriş kısmına şifre olarak admin yazınız ve oturum aç kısmına tıklayınız

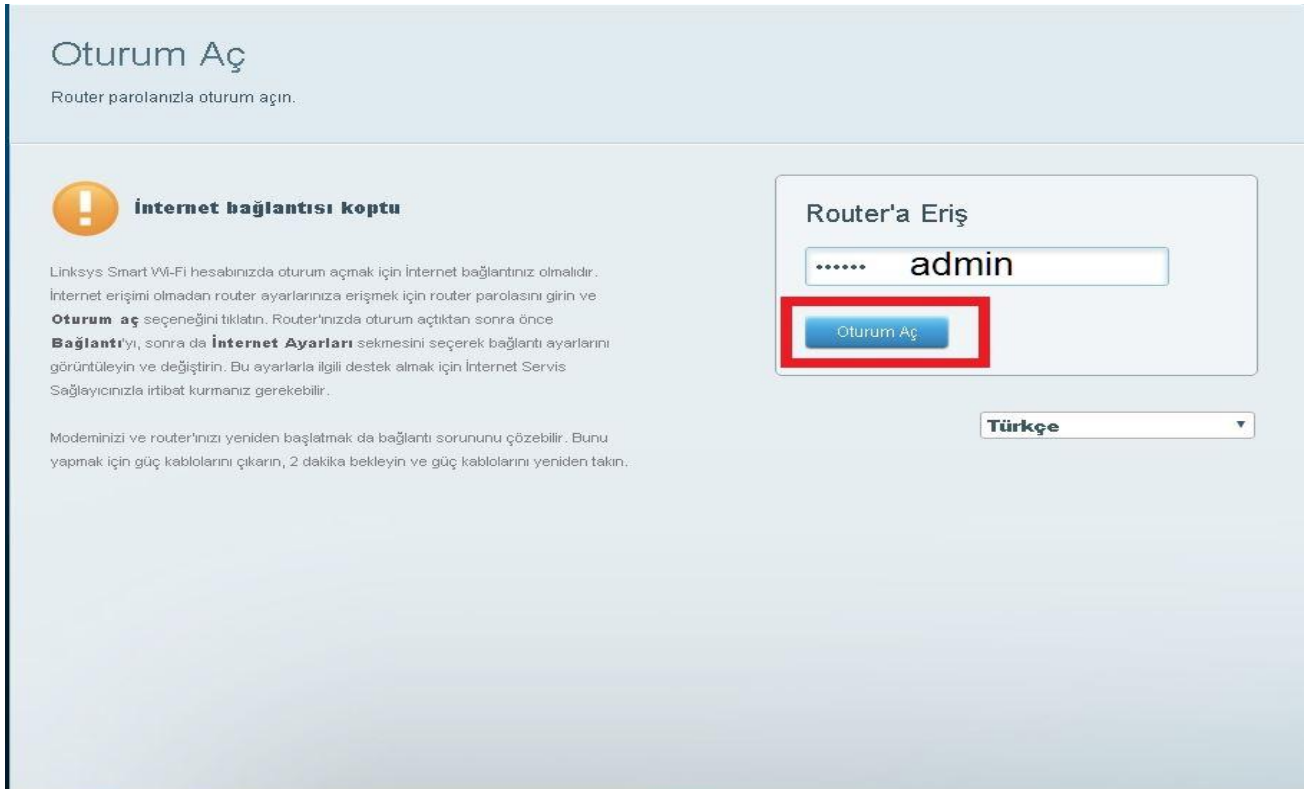

Oturum Aç

Router parolanızla oturum açın.

! **İnternet bağlantısı koptu**

Linksys Smart Wi-Fi hesabınızda oturum açmak için İnternet bağlantınız olmalıdır. İnternet erişimi olmadan router ayarlarınıza erişmek için router parolasını girin ve **Oturum aç** seçeneğini tıklayın. Router'ınızda oturum açtıktan sonra önce **Bağlantı**'yı, sonra da **İnternet Ayarları** sekmesini seçerek bağlantı ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin. Bu ayarlarla ilgili destek almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla irtibat kurmanız gerekebilir.

Modeminizi ve router'ınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorununu çözebilir. Bunu yapmak için güç kablolarını çıkarın, 2 dakika bekleyin ve güç kablolarını yeniden takın.

Router'a Eriş

..... admin

Oturum Aç

Türkçe

Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S 3

Açılan sayfada Bağlantı Kısımına tıklayınız buradan Power Modem kısmını seçiniz

VPI:8 VCI:35 olarak yazınız ve uygula kısmına basınız bu işlem biraz sürebilir

Bağlantı
Router ayarlarını görüntüle ve değiştir

Temel **Power Modem** Yerel Ağ Gelişmiş Yönlendirme Yönetim

Power Modemi aktif hale getir:

DSL Ayarları

Çoqlama: LLC VC

QoS Tipi: **UBR**

PCR: **4000** 0-65534

SCR: **4000** 0-65534

VPI: **8** -255

VCI: **35** -65535

DSL Modülasyonu: **MultiMode**

Tamam İptal **Uygula**

Ayarlar yapıldıktan sonra Aynı sayfadan internet ayarları kısmına tıklayınız Buradan servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adı ve şifresini yazınız Kullanıcı adınızın sonunda mutlaka @ttnet yada @smileadsl.net - @dsmart internet sağlayıcınızın ismi yazması gerekiyor(123456789@ttnet) @ uzantısının sonunda servis sağlayıcınızın ismi yazmazsanız internete bağlanamazsınız Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra uygula kısmına basınız

Bağlantı
Router ayarlarını görüntüle ve değiştir

Temel **İnternet Ayarları** Power Modem Yerel Ağ Gelişmiş Yönlendirme Yönetim

IPv4 | IPv6

İnternet Bağlantısı Türü | Düzenle

Power Modem özelliğini kullanmak, mevcut bağlantı türlerini değiştirecektir.

Bağlantı Türü: **PPPoE**

Kullanıcı adı: **Kullanıcı adınız**

Parola: **Kullanıcı şifreniz**

Servis adı (isteğe bağlı):

Bağlantı Modu: İstendiğinde bağlan Bağlı tut

Maksimum Boşta Kalma Süresi: Dakika

Yeniden Arama Süresi: **30** Saniye

İsteğe bağlı

Etki alanı adı:

MTU: **Otomatik**

Boyut: **0**

MAC Adresi Kopyalama Etkin

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Bilgisayarın MAC'ini kopyala

Tamam İptal **Uygula**

Linksys XAC1200 - XAC1900 Kurulum S 4

Tekrar Aynı sayfada bulunan Temel ayarlardan kablosuz isim ve şifre ayarlarını yapınız

5GHz olan Kablosuz Bandına verdiğiniz ismin sonunda mutlaka 5GHz yazması gerekiyor

5GHz Bandı her cihazda olmayabilir cihazlara göre değişiklik gösterebilir

2.4GHz Kablosuz olan kısmına herhangi bir uzantı yazmanıza gerek yok Her 2 Kablosuza aynı isim ve şifreyi yazabilirsiniz Kablosuz isim ve şifre belirledikten sonra uygula kısmına basınız

The screenshot displays the Linksys router's configuration interface. The 'Bağlantı' (Connection) tab is selected, and the 'Temel' (Basic) sub-tab is active. The 'Ağ Adı ve Parola' (Network Name and Password) section is highlighted with a red box. It shows the following settings:

- 2,4 GHz ağ adı (SSID): **Linksys00532**
- Ağ parolası: **1wrvu9ikii**
- 5 GHz ağ adı (SSID): **Linksys00532_5GHz**
- Ağ parolası: **1wrvu9ikii**

The 'Router Parolası' (Router Password) section is also visible, with the password masked as '*****'. The 'Power Modem Bellenim Güncelleştirme' (Power Modem Firmware Update) section is partially visible, showing the current version (FW_APM103_Annex_A_1.0.00.001) and a 'Başlat' (Start) button. The 'Saat Dilimi' (Time Zone) is set to '(GMT-08:00) Pasifik Saati (ABD ve Kanada)'. The 'Etkinlik Işıkları' (Activity Lights) section is also visible, with a checkbox for 'Gün Işığında Tasarruf Saatini otomatik olarak ayarla' (Automatically set the power saving time during the day) checked.

Web : <http://www.linksys.com/tr/>

Web: <http://www.segment.com.tr/>