

**EVEREST**

**EWR-532AC3**

**REPEATER MOD**

**KURULUMU**



Smart Wireless Router

Password

OK

Password bölümüne "admin" yazın ve OK butonuna basın

Smart Router APP



Click or Scan QR Code

← → Güvenli değil | 192.168.10.1

Wi-Fi SMART ROUTER Wireless-AC

Wi-Fi SMART ROUTER Wireless-AC  
Smart Wireless Router

Password

\*\*\*\*\*

Logging



WAN port is not inserted into the cable

plug into the network line and re-check

Offline Set

WISP

Repeater kurulumu için WISP butonuna basın.

Click or Scan QR Code

192.168.10.1

Wi-Fi  
SMART ROUTER  
Wireless-AC

Internet

Advanced

Connection Type  PPPoE  Static IP  Dynamic IP  WISP

Wi-Fi Name Choose

Status No Relay

Select a Wi-Fi Network

[Hidden Wi-Fi](#)

Wi-Fi Name	MAC Address	Channel	Security Mode	Signal Strength
Everest_283548	50:2B:73:28:35:49	1	NONE	📶
SLink	58:8B:F3:34:E0:68	3	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	📶
SUPERONLINE-Wif...	F8:23:B2:22:5D:2F	7	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	📶
Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2PSK/AES	📶

Cihaza hangi ağdan internet alacaksınız bu bölümden seçin.

192.168.10.1

Wi-Fi Wireless-AC

Internet

Advanced

Connection Type  PPPoE  Static IP  Dynamic IP  WISP

Wi-Fi Name Segment

Status No Relay

Select a Wi-Fi Network

refresh

Segment

Wi-Fi Password

OK

Cancel

Seçtiğiniz ağın Wi-Fi şifresini girin ve OK butonuna basın.

Internet Connection

Internet

LAN Setup

Wireless

Bandwidth Control

Port Forwarding

Mobile storage


Administration

Smart Router APP




Click or Scan QR Code

Internet Connection Status

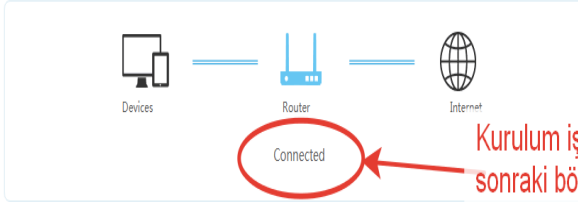

Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Bundan sonraki bölümde bu cihaz için isim ve şifre belirlemeniz gerekecektir.

Attached Devices and Real-time Statistics

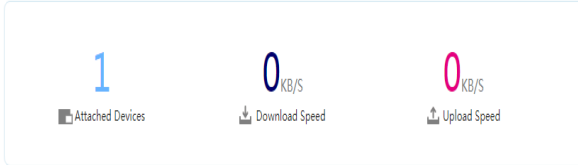

System Info

Connection Type	WISP	WAN IP	192.168.1.118
Connection Duration	3m 40s	Subnet Mask	255.255.255.0
Wi-Fi	Wireless_N_DFFA	Default Gateway	192.168.1.1
WAN MAC	80:3f:5d:a9:df:fb	Preferred DNS	192.168.1.1
LAN IP	192.168.10.1	Alternative DNS	223.6.6.6
Firmware Model	A3	Firmware Version	1.26.6 (201704211720)

Wireless menüsüne basın.

Internet Connection

Internet

LAN Setup

Wireless


Bandwidth Control

Port Forwarding

Mobile storage

Administration

Smart Router APP



Click or Scan QR Code

2.4G WIFI

Choose region GLOBAL

2.4G Wi-Fi ON/OFF  ON  OFF

Wi-Fi Name Wireless\_N\_DFFA  Hide Network

Wi-Fi Password 12345678

Channel Auto

Band Width 20/40MHz

OK

WIFI Schedule  Enable  Disable

Cihazınızın 2.4Ghz bandı için Wi-Fi ismini belirleyin.

Cihazınızın 2.4Ghz bandı için Wi-Fi şifresini belirleyin.

Daha sonra OK butonuna basın.

5G WIFI

5G WIFI ON/OFF  ON  OFF

Wi-Fi Name Wireless\_AC\_DFFA  Hide Network

Wi-Fi Password 12345678

Channel Auto

Band Width 40/80MHz

OK

Wi-Fi Schedule  Enable  Disable

Cihazınızın 5Ghz bandı için Wi-Fi ismini belirleyin.

Cihazınızın 5Ghz bandı için Wi-Fi şifresini belirleyin.

Daha sonra OK butonuna basın. Tüm kurulum işlemleri tamamlanmış olacaktır.