

**EVEREST EWR-958N**  
**AP MODU (KABLOLU)**  
**KURULUM DÖKÜMANI**



### Internet Settings

PPPoE

Static IP

Dynamic IP

Dynamic IP seçeneğini seçin.

PPPOE User Name

user@everest

PPPOE Password

\*\*\*\*\*

### WiFi Settings

WiFi SSID

Everest\_0B5D7C

WiFi Password

\*\*\*\*\*

Save

**EVEREST®**

### Internet Settings

PPPoE Static IP **Dynamic IP**

### WiFi Settings

WiFi SSID Everest\_0B5D7C

WiFi Password .....

Save

Cihazın Wifi Adı'nı ve Wifi Şifresi'ni bu bölümden değiştirebilirsiniz.  
Daha sonra Save butonuna basın.





**Successfully**

Your WIFI information is as follows:

Complete

Complete butonuna basın.

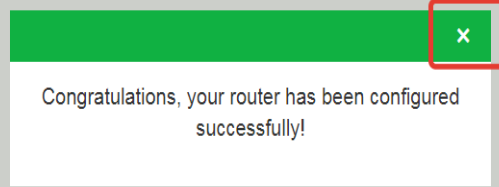

Congratulations, your router has been configured successfully!

Bu bölümde gelen uyarıyı kapatın veya sayfayı yenileyin.

EVEREST®

Şifre

Giriş

Şifre boşluğuna küçük harfler ile "admin" yazın ve Giriş butonuna basın.

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgenişliği Kontrolü

Sistem Araçları

Çalışma Modunu Seçin

- Router Modu** Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- WISP Modu** Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- AP Modu** Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.
- Repeater Modu** Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.

AP Modu'nu seçin.

İleri

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgeniřlięi Kontrolü

Sistem Araçları

Çalışma Modunu Seçin

- Router Modu Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımını yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- WISP Modu Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımını yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- AP Modu Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımını yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.
- Repeater Modu Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımını yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.

İleri

İleri butonuna basın.



300M 11N Kablosuz Yönlendirici x +

Güvenli değil | 192.168.10.1/main.asp

**EVEREST®**

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgenişliği Kontrolü

Sistem Araçları

### Kablosuz Ayarlar

Bu bölüm yerel ağınız için kablosuz parametreleri ayarlamak için kullanılır.

SSID(Kablosuz Ağ Adı) Everest\_0B5D7C

Kanal Otomatik

Güvenlik Modu Karşık WPA/WPA2 - Kişisel(TKIP&AES)

Şifre .....

Geri İleri

Bu sayfada Wifi Adı'nı ve Şifresi'ni tekrar düzenleyebilirsiniz.  
Daha sonra İleri butonuna basın.

300M 11N Kablosuz Yönlendirici x +

← → C Güvenli değil | 192.168.10.1/main.asp

**EVEREST®**

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgeniřlięi Kontrolü

Sistem Araçları

**Tebrikler!**

Cihazı Köprü Modu olarak çalışacak şekilde yapılandırıyorsunuz. Ayarları onayladıysanız, cihazı yeniden başlatmak ve yapılandırmayı etkinleřtirmek için lütfen Kaydet'e tıklayın.

Geri Kaydet

Ayarları kaydetmek için Kaydet butonuna basın.

Bu işlemden sonra AP Modu kurulum işlemi tamamlanmış olacaktır.  
Ana modemden gelen ethernet kablosunu EWR-958N'nin WAN portuna takmanız yeterlidir.