

LINKSYS

WAP1200AC

REPEATER MOD

KURULUM

DÖKÜMANI

WAP1200AC Erişim Noktası Kurulumuna Hoş Geldiniz



- Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını kabul ediyorum
- Otomatik Yazılım Güncellemeleri (önerilen)

Kurmaya Başla

Türk ▼

[Ekle Kurulum](#)

Bir internet sayfası açıp adres satırına 192.168.1.1 yazıp "Enter"e bastıktan sonra açılan arayüz sayfasında "Kurmaya Başla" butonuna basın.

Erişim noktanızı güvenceye alın.

Bu aygıtla beraber bir varsayılan parola verilmiştir. Daha güvenli ve hatırlanabilir yapmak için bunu hemen şimdi değiştirin. Bu parolayı menzili genişletici ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanacaksınız.

Bir admin parolası oluşturun:

admin

Admin parolasını tekrar girin:

admin


Bir parola ipucu ekleyin (isteğe bağlı):

En sevdiğim kitap + yıl dönümü

Go

Kaydet

Bu bölümde cihaz için arayüz parolası belirlememiz gerekmektedir. Standart "admin" olduğu için her iki boşluğa da "admin" yazarak "Kaydet" butonuna basın.

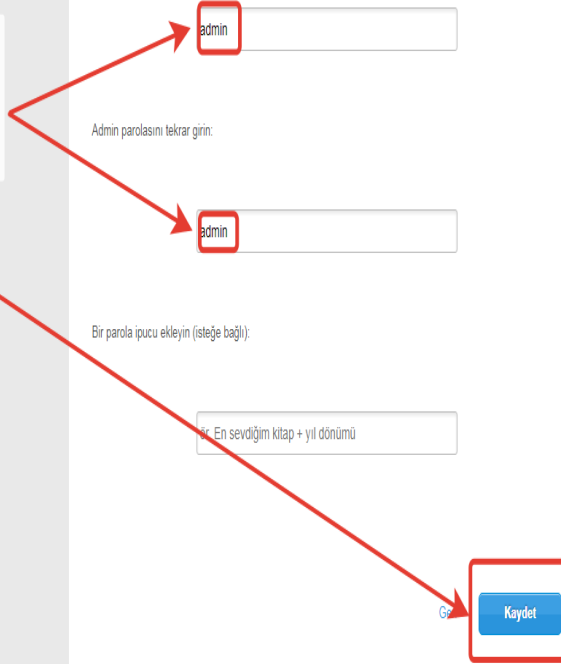

Erişim noktanızı nasıl kullanmak istiyorsunuz?

Kablolu menzil genişletici olarak (Erişim Noktası)

Daha iyi Wi-Fi hızları için Wi-Fi kapsamının zayıf olduğu alanlarda yönlendiricinizden genişleticiye giden bir ethernet kablosu takın.



İleri

Kablosuz menzil genişletici olarak

Herhangi bir kablo kullanmadan Wi-Fi sinyalinizin kapsamını genişletin. Bu dağınıklığı azaltır ancak size optimum Wi-Fi hızını sağlamaz.



İleri

"Kablosuz menzil genişletici olarak" seçeneğini seçip "İleri" butonuna basın.

Kablosuz ağını seçin.

Çift bant bir ağı genişletiyorsanız, her iki bantı da gördüğünüzden emin olun.

Bağlanmak istediğiniz ağı seçin.

Everest_7EA720	2.4 GHz	📶	🔒
Segment	2.4 GHz	📶	🔒
SLink	2.4 GHz	📶	🔒
WLAN	2.4 GHz	📶	🔒
DIRECT-VLYESIMARSLANmsQE	2.4 GHz	📶	🔒
🔍 Ağılar aranıyor			
📝 Ağ adını elle girin			

▶ Ağı görmüyorum

▶ Ağımda yalnızca tek bir bant görüyorum.

▶ Sinyal gücüm düşük 📶

Segment için şifrenizi girin.

Şifreler büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Seçtiğiniz ağın WiFi şifresini girin ve İleri butonuna basın.

[Başka bir ağ seçin](#)

5 GHz kablosuz ađınızı sewin.

"İkinci bir ađa ihtiyaım yok"
seweneđini sewin.

Ađlar aranıyor

İkinci bir ađa ihtiyaım yok...

Ađ adını elle girin

▶ Ađımı görmüyorum

▶ Sinyal gücüm düşük

Genişletilmiş kablosuz ağınız.

Genişletilmiş ağınızı ana ağınızdan ayırmak için ağınızın adına "Ext" eklenir. Erim genişleticinizin eşsiz bir ağ adına sahip olması önerilir.

2.4 GHz genişletilmiş ağ

Ağ adı:

Güvenlik modu:

Parola:


5 GHz genişletilmiş ağ

İleri butonuna basın.




Tamamen Doğru.

SpotFinder nokta bulucu teknolojimiz menzil genişleticinizi maksimum kapsama için ideal konuma yerleştirdiğinizde bunu gösterecektir.

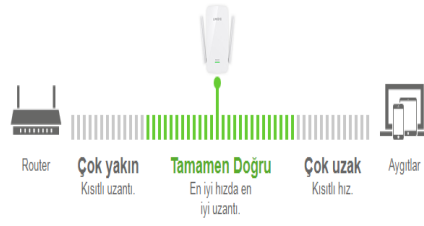

İleri butonuna basın.



Genişleticiniz kuruldu.

Ağımıza bağlı olduğunuzdan emin olun.

2.4 GHz

Genişletilmiş Ağ Adı
Segment_Ext

Genişletilmiş Ağ Parolası
.....

Cihazın kurulumu tamamlanmıştır.
Kısa süre içinde internet iletimi
sağlıklı bir şekilde başlatılmış olacaktır.

Genişleticinizi yönetin.

Genişleticinin ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bilgisayarınız doğrudan Segment_Ext ağına bağlı olduğunda <http://ap.linksys.com> adresini ziyaret edin.

Admin parolası
admin

Bunu yazdırın

Erim genişleticinizi dosya dolabı gibi büyük metal nesnelere uzak tutarsanız en yüksek sinyal gücünü elde edersiniz.