



Linksys WAP300N Kolay Kurulum

WAP300N'nin kablosuz bağı olduğu başka herhangi bir aygıt yoksa ve bir bilgisayara Ethernet kablosuyla doğrudan bağlayın, internet explorer'i açın IP adresi olarak 10.100.1.1'i web kısmına yazın


Kullanıcı Adı: admin
Şifre: admin

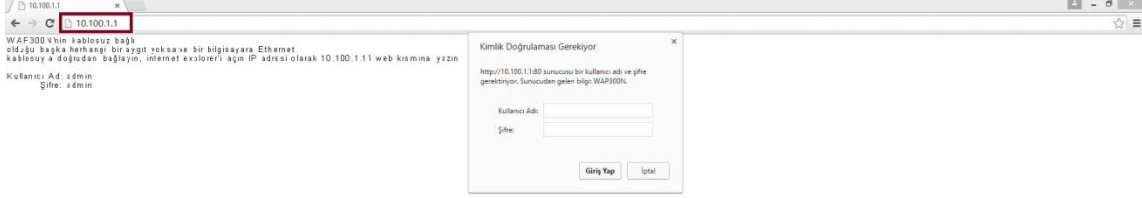

Kablosuz Menzil Genişletici modunu seçmek için:
Setup (Kurulum) > Operation Mode (Çalışma Modu)

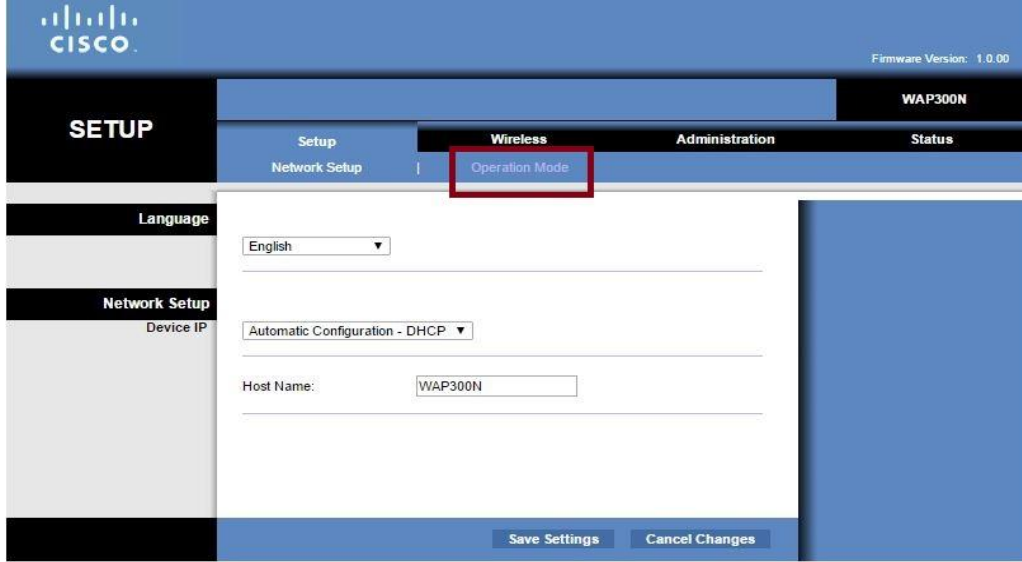


Wireless Range Extender modunu seçin, ardından
Save Settings (Ayarları Kaydet) ögesini tıklayın

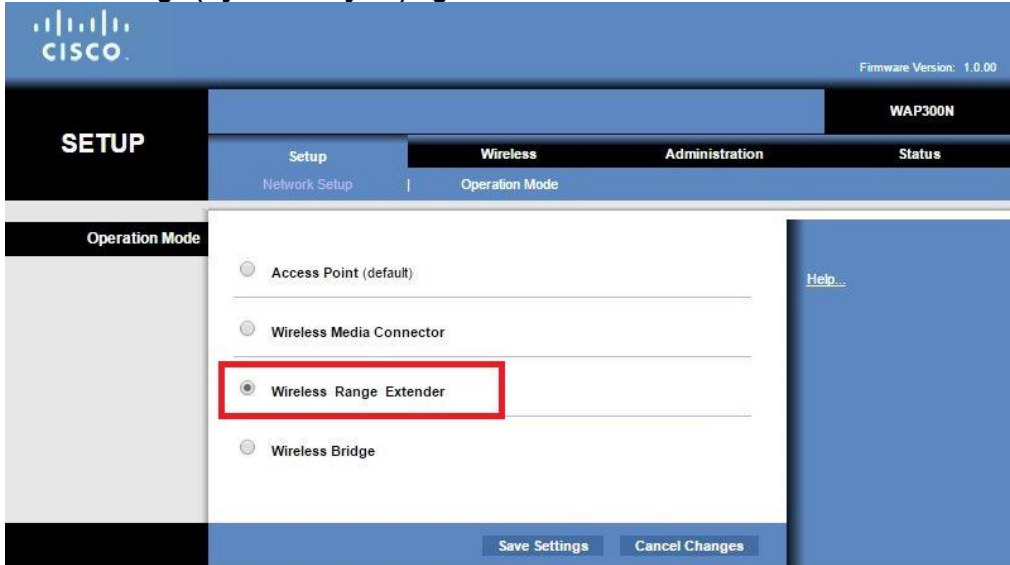

Linksys WAP300N Kolay Kurulum

Cihaz ayarları yapabilmek için kapanıp açılacak tekrar aynı sayfa gelene kadar herhangi bir işlem yapmayınız tekrar aynı sayfa gelince Wireless Network Site Survey kısmına tıklayın kablosuz ağlardan şifresini bildiğiniz modemin üstüne tıklayın connect kısmına tıklayın

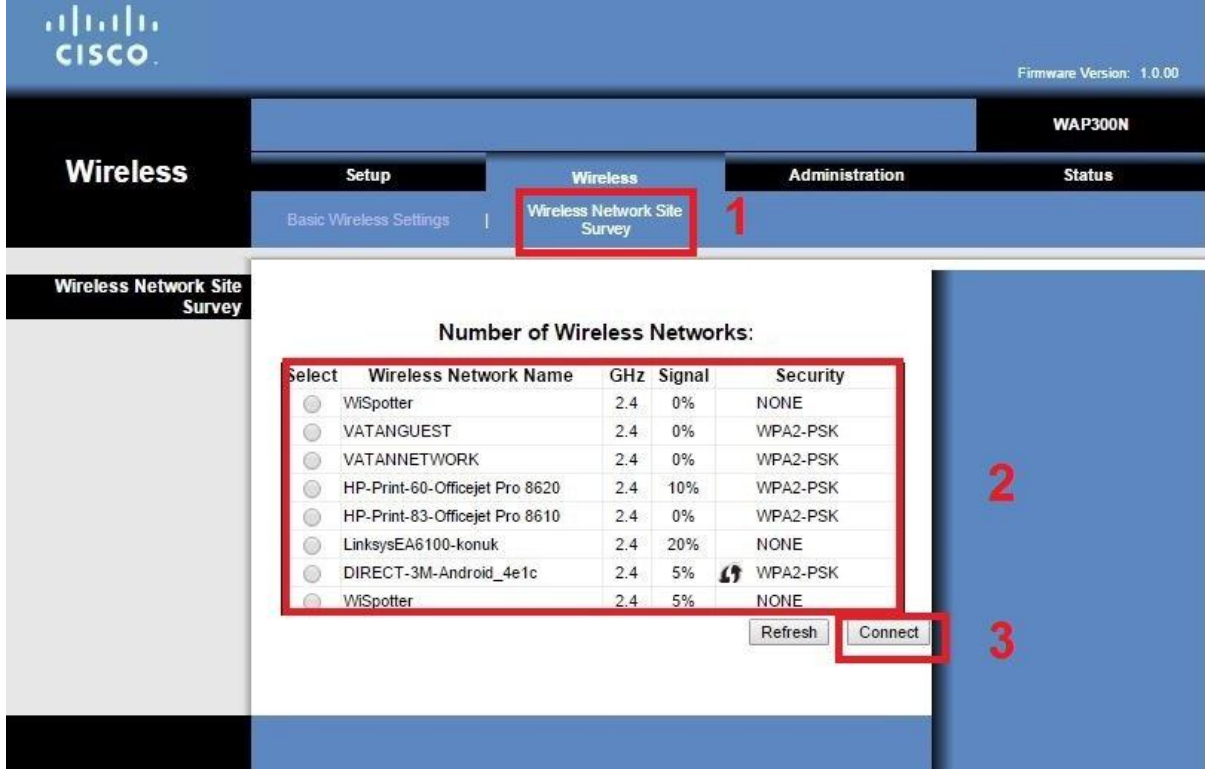

Number of Wireless Networks:

Select	Wireless Network Name	GHz	Signal	Security
<input type="radio"/>	WiSpotter	2.4	0%	NONE
<input type="radio"/>	VATANGUEST	2.4	0%	WPA2-PSK
<input type="radio"/>	VATANNETWORK	2.4	0%	WPA2-PSK
<input type="radio"/>	HP-Print-60-Officejet Pro 8620	2.4	10%	WPA2-PSK
<input type="radio"/>	HP-Print-83-Officejet Pro 8610	2.4	0%	WPA2-PSK
<input type="radio"/>	LinksysEA6100-konuk	2.4	20%	NONE
<input type="radio"/>	DIRECT-3M-Android_4e1c	2.4	5%	WPA2-PSK
<input type="radio"/>	WiSpotter	2.4	5%	NONE

Refresh Connect

Açılan sayfada bağlanmak istediğiniz modemin ismi çıkacak herhangi bir değişiklik yapmayın

Alt kısmında passphrase kısmına bağlanmak istediğiniz modemin şifresini yazın ve connect kısmına tıklayın

Cihaz modeme bağlandıktan sonra aynı isim ve şifreyle tekrar yayın yapacak



Network Name(SSID): EA6100

Security Mode: WPA2 Personal

Passphrase:

Refresh Connect